

**Amphenol**  
Industrial


## INTERRUPTORES AUTÓMATICOS DE POTENCIA DE CORTE AL AIRE DE 3 POLOS

Para distribución de energía eléctrica y la protección de circuitos y equipos eléctricos en general contra sobrecargas, corto circuitos, caídas de tensión y fallas monofásicas a tierra. Norma de fabricación IEC/EN 60947-2. Certificado RETIE.

HEMBRA



MACHO

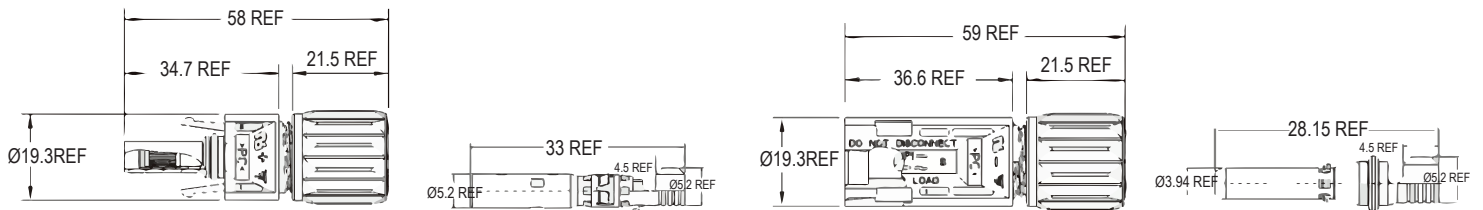

CÓDIGO ISC	REFERENCIA	CORRIENTE NOMINAL In (A)	TENSIÓN NOMINAL Ue (Vca)	TIPO CONECTOR	PARA INSTALACIÓN EN	GRADO DE PROTECCIÓN IP	CABLE A CONECTAR		LARGO	DIÁMETRO
							mm <sup>2</sup>	AWG		
2205100001	H4CFC4D	35	1500	HEMBRA	CABLE	IP68	4.0 mm <sup>2</sup>	12 AWG	58	19.3
2205100002	H4CMC4D	35	1500	MACHO	CABLE	IP68	4.0 mm <sup>2</sup>	12 AWG	58	19.3
2205100003	H4CFM4D	35	1500	HEMBRA	TABLERO	IP68	4.0 mm <sup>2</sup>	12 AWG	58	19.3
2205100004	H4CMM4D	35	1500	MACHO	TABLERO	IP68	4.0 mm <sup>2</sup>	12 AWG	58	19.3

## ACCESORIOS PARA CONEXIÓN

Es una llave mecánica que permite realizar la conexión de los conectores a los cables y a los paneles eléctricos de los conectores AMPHENOL



CÓDIGO ISC	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2204700001	PV-H4TW0001	LLAVE CONECTOR PV-H4TW0001 *2U