



MÉRNOÖK
ELECTRIC





Código: 1802300037
Referencia: LN0011
Interruptor Sencillo

Código: 1802300038
Referencia: LN0012
Interruptor Sencillo 3 vías
(Conmutable)



Código: 1802300039
Referencia: LN0021
Interruptor doble

Código: 1802300040
Referencia: LN0022
Interruptor doble 3 vías
(Conmutable)



Código: 1803600003
Referencia: LN0008
Tomacorriente teléfono

Código: 1802300041
Referencia: LN0031
Interruptor triple

Código: 1802300045
Referencia: LN0032
Interruptor triple 3 vías
(Conmutable)



MÉRNÖK
ELECTRIC

HC
HOME CLÁSICA

MÉRNÖK
ELECTRIC

HC
HOME CLÁSICA



Código: 1802300042
Referencia: LN1115
Interruptor + tomacorriente

Código: 1802300043
Referencia: LN1215
Interruptor 3 vías + tomacorriente
(Conmutable)



Código: 1803600002
Referencia: LN0006
Tomacorriente T.U



Código: 1802300001
Referencia: LN0315
Tomacorriente doble



Código: 1802300044
Referencia: LN0005
Interruptor Timbre





Código: 1803600008
Referencia: 8301L-WH
Tomacorriente doble Blanco 15A



Código: 1803600011
Referencia: 8304L-WH
Toma doble blanco 15A



Código: 1803600010
Referencia: 8362L-WH
Toma doble 220V/15A
(mirada china)



Código: 1803600012
Referencia: 8304L-TR
Toma doble blanco
Tamper resistant 15A

MÉRNÖK
ELECTRIC

HP
HOME PREMIUM





Código: 1803600004
Referencia: GFCI8105-WH
Toma doble GFCI 15A



Código: 1803600006
Referencia: GFCI8105TR-WH
Toma doble GFCI 15ª
Tamper resistant



Código: 1803600005
Referencia: GFCI8107-WH
Toma doble GFCI 20A



Código: 1803600007
Referencia: GFCI8107TR-WH
Toma doble GFCI 20ª
Tamper resistant



Código: 1800200013
Referencia: 8531L-WH
Tapa toma doble
1 tornillo de fijación



Código: 1800200014
Referencia: 8521L-WH
Tapa toma doble ranurado
2 tornillo de fijación

MÉRNÖK
ELECTRIC



Datos Técnicos

Polos: 1,2,3

In(A): 6,10,16,20,25,32,40,50,60

Tensión nominal Un: 230V, 415 V

Capacidad de ruptura: 10KA

Curva de disparo: C



Familia AUB6C

Montaje tipo Riel

MINI INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Aplicación residencial y comercial e industrial
(MCB - Mini Circuit Breaker)

Características:

- Equipo bimetalico para aluminio y cobre
 - Protección bidireccional
- Montaje en riel tipo DIN EN 60715 (35mm) a través de dispositivo de enganche rápido.
- Cumplimiento con normas internacionales
 - IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2



CERTIFICADO IEC Y UL



Aplicaciones

- Apto para protección de cargas resistivas e inductivas con baja corriente de irrupción.

MERNÖK
ELECTRIC

Datos técnicos

Polos: 1,2,3

Corriente nominal (A): 6,10,16,20,25,32,40,50,60

Tensión nominal Un: 230V, 415 V

Capacidad de ruptura: 10KA

Características de disparo: Curva tipo C

Familia KBS Montaje tipo Riel

MINI INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Aplicación residencial y comercial e industrial
(MCB - Mini Circuit Breaker)



Características:

- Equipo bimetalico para aluminio y cobre
 - Protección bidireccional
- Montaje en riel tipo DIN EN 60715 (35mm) a través de dispositivo de enganche rápido.
- Cumplimiento con normas internacionales IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2



Aplicaciones

- Apto para protección de cargas resistivas e inductivas con baja corriente de irrupción.

MERNÖK
ELECTRIC

Datos Tecnicos

Polos: 1,2,3

In(A): 6,10,16,20,25,32,40,50,60

Tensión nominal Un: 230V, 415 V

Capacidad de ruptura: 10KA

Curva de disparo: C



Familia AUB12

Montaje tipo plug in - Enchufable

MINI INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Aplicación residencial y comercial e industrial
(MCB - Mini Circuit Breaker)

Características:

- Equipo bimetálico para aluminio y cobre
 - Protección bidireccional
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
 - Alta capacidad de corto circuito
 - Indicador de posición del contacto
- Cumplimiento con normas internacionales IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2



Aplicaciones

- Apto para protección de cargas resistivas e inductivas con baja corriente de irrupción.


MERNÖK
ELECTRIC



CANALETAS PLÁSTICAS RANURADAS

Utilizadas para la protección y el enrutamiento del cableado eléctrico, ideales para conducir cables eficientemente de forma segura y a bajo costo.

- Completa variedad en dimensiones para facilitar el tendido de cables para aplicaciones diversas (control, fuerza, señalización, TV, otros).
- Los cables se pueden colocar o retirar con facilidad.
- Apropriadadas para alambrear tableros de control.
- Disponibles en color gris en 11 tamaños.
- Con línea de corte para retirar los dientes en forma manual, sin necesidad de herramientas.
- Fabricación bajo norma IEC60695-2-1 y EN 50085-2-3.
- Todos los productos vienen con sus tapas.
- Longitud de producto de 2 metros.
- Material: PVC - UL 94 V0.
- Temperatura de servicio -15°C - +85°C.
- Auto extingüibles

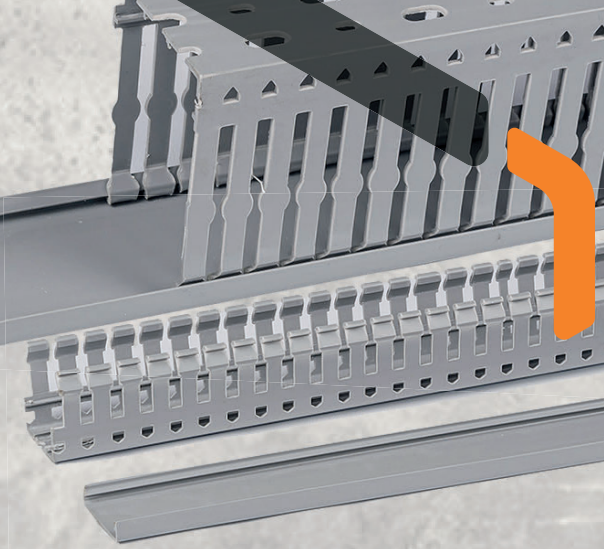

	40x80 mm	60x80 mm	80x80 mm	
25x60 mm	40x60 mm			
25x40 mm				
25x25 mm	40x40 mm	60x60 mm	80x60 mm	100x60 mm

Longitud de producto de 2 metros

