



Marcas que
Inspiran
Confianza.

www.isc.net.co

DESCUBRE LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE SE SUMAN A NUESTRO

PORTAFOLIO

ASÍ CRECEMOS
TODOS JUNTOS

MÁS TECNOLOGÍA, MÁS EFICIENCIA, MÁS ISC.





CITEL

FAMILIA

DAC

NUEVOS DPS

En la mejora de la calidad de nuestros productos y de satisfacción de nuestros clientes, CITEL renueva totalmente su gama de DPS modular.

Esa gama se dedica a proteger los equipos contra las sobretensiones transitorias generadas por descargas atmosféricas en la red eléctrica.

los DPS DAC son particularmente compactos y se proponen en versión multipolar para proteger las redes monofásicas o trifásicas.

AC Alto Voltaje



DAC1-13S-31Y-880
T1+2

DC Fotovoltaico



DPVN40CS-21Y-1200
TIPO 2+3



DPVN1-6CS-21Y-1200
TIPO 1+2+3



DACN1020-150
T2+3



DAC15CS-30-320
T2+3



DAC15CS-40-150
T2+3



DDC30S-10-65
T1+2



DAC1-13S-10-150
T1+2



DAC1-13S-30-320
T1+2



DAC50S-20-150
T2



DAC50S-11-150
T2



DAC50S-40-150
T2

Famatel®

ENCERRAMIENTOS **TABLEROS** DE BAJA TENSION

Norma de fabricación
IEC/EN 62208 e IEC/EN 60670. Certificado



Tablero termoplástico hecho en ABS, con puerta policarbonato transparente, bisagras plásticas reforzadas y llave de media vuelta plástica, doble fondo metálico galvanizado removible y accesorios para la fijación en pared para preservar grado IP65, factor UV y cumplimiento de la norma UL94HB.

Tablero diseñado con poliéster reforzado con fibra de vidrio, puerta transparente ofrecen máxima resistencia a impactos, agentes químicos y condiciones extremas, bisagras plásticas reforzadas y llave de media vuelta plástica, doble fondo metálico galvanizado removible y accesorios para la fijación en pared para preservar grado IP66, factor UV y cumplimiento de la norma UL94HB.



BAJO PEDIDO

Tablero diseñado con poliéster reforzado con fibra de vidrio, ofrecen máxima resistencia a impactos, agentes químicos y condiciones extremas, bisagras plásticas reforzadas y llave de media vuelta plástica, doble fondo metálico galvanizado removible y accesorios para la fijación en pared para preservar grado IP66, factor UV y cumplimiento de la norma UL94HB.



BAJO PEDIDO

Famatel®

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Los tomacorrientes y clavijas de tipo industrial se diseñan con base en un estándar para adaptarse a cualquier marca y cuentan con las siguientes configuraciones:





BAJO PEDIDO



BAJO PEDIDO



Posición horaria

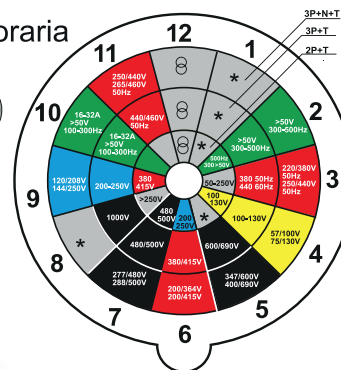

DISPONIBILIDAD INMEDIATA



3p+T (3H)
380-440V
Toma Incrustar 3P+T



ersoy *PANO*
Electrical Enclosures

ENVOLVENTES ELÉCTRICOS MODULARES

Los envoltentes eléctricos de Ersoy Pano están fabricados con materiales de alta calidad, pintados y galvanizados, diseñados para garantizar durabilidad, resistencia y un rendimiento óptimo en diversas condiciones. Certificación Retie

Versatilidad de uso:

- Adecuados para aplicaciones comerciales, subestaciones e industrias.
- Compatibles con instalaciones de baja y media tensión.

Facilidad de ensamblaje:

- Paneles y estructuras diseñadas para un montaje rápido y eficiente.
- Espacios adecuados para la gestión de cables, conexiones y ventilación.



MEDIDAS

200 x 80 x 40	120 x 40 x 80
200 x 80 x 60	120 x 60 x 40
200 x 100 x 40	120 x 80 x 40
200 x 100 x 60	160 x 40 x 80
160 x 60 x 80	160 x 60 x 40
220 x 80 x 80	160 x 80 x 40
220 x 100 x 60	200 x 60 x 60
220 x 120 x 60	200 x 80 x 80

Diseño funcional y seguro:

- Puerta con porta documento
- Piso con escobilla para entrada de cables
- Ganchos de izaje con capacidad de carga hasta 1100 kg
- Doble fondo
- Soporte de bandeja
- Rieles metálicos internos para una gestión ordenada del cableado
- Zócalos
- Soporte lateral en puerta Disponible solo en envoltentes superiores a 140 cm
- Chapa con mayor ajuste
- Junta pasacables



Nota: En la medida del alto ya estan incluidos los 10 cm del Zocalo



VARIADORES DE VELOCIDAD

GD-27 / GD-20 / GD20-LA
GD- 200A / GD- 350A

La familia de variadores INVT ofrece soluciones completas para el control de motores en todos los niveles industriales.

Los modelos GD-20 y GD-27 destacan por su diseño compacto y control preciso para maquinaria ligera, mientras que el GD-200A amplía la potencia y el rendimiento con funciones avanzadas de control y comunicación. En el nivel superior, el GD-350A integra tecnología de alto desempeño, seguridad funcional y conectividad industrial.

Eficiencia, precisión y confiabilidad hacen de los variadores INVT una de las gamas más completas del mercado.



PANTALLAS HMI VS

La HMI INVT Serie VS es una interfaz ágil que simplifica tu operación: su frontal IP65 resiste polvo y agua para que la producción no se detenga, la pantalla táctil es precisa y fluida para obtener más con menos toques, y su compatibilidad multimarcas te permite conectarla y trabajar de inmediato. Con un diseño robusto para operar todo el día, todos los días, ofrece más valor por tu inversión: es confiable, moderna y está lista para crecer junto con tu planta.

MÉRNÖK
ELECTRIC

INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES

Son elementos destinados a permitir la conducción eléctrica en aparatos de baja carga y adicional los GFCI estan diseñados para proteger la vida de las personas.

Norma de fabricación IEC/EN 61 881
Certificado RETIE

- INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
- INTERRUPTOR 3 VIAS + TOMACORRIENTE (CONMUTABLE)



- INTERRUPTOR SENCILLO
- INTERRUPTOR SENCILLO 3 VIAS (CONMUTABLE)



- INTERRUPTOR DOBLE
- INTERRUPTOR TRIPLE 3 VIAS (CONMUTABLE)



- INTERRUPTOR TRIPLE
- INTERRUPTOR TRIPLE 3 VIAS (CONMUTABLE)



HC
HOME CLÁSICA

- TOMACORRIENTE DOBLE




- TOMACORRIENTE TELEFONO



- TOMACORRIENTE T.V.



- INTERRUPTOR TIMBRE



- TOMA DOBLE GFCI 20A
TAMPER RESISTANT



- TOMA DOBLE GFCI 15A



- TOMA DOBLE GFCI 20A



- TOMA DOBLE GFCI 15A
TAMPER RESISTANT

HP
HOME PREMIUM



- TOMA DOBLE BLANCO
TAMPER RESISTANT 15A



- TOMA DOBLE BLANCO 15A



- TOMA DOBLE 220V/15A
(MIRADA CHINA)




- TOMA DOBLE BLANCO 15A


CANALETAS PLÁSTICAS RANURADAS

Utilizadas para la protección y el enrutamiento del cableado eléctrico, ideales para conducir cables eficientemente de forma segura y a bajo costo.

Todos los productos vienen con sus tapas.
Longitud de producto de 2 metros.
Material: PVC - UL 94 V0.
Temperatura de servicio -15°C - +85°C.
Auto extingüibles.

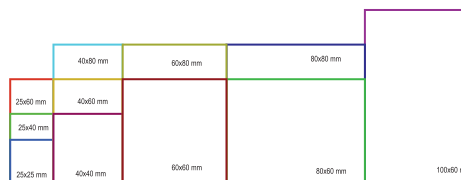

Longitud de producto de 2 metros

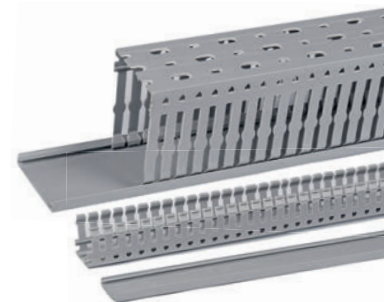

MINI INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Son elementos destinados a permitir la conducción eléctrica en aparatos de baja carga y adicional los GFCI estan diseñados para proteger la vida de las personas.

Norma de fabricación IEC/EN 61 881 Certificado RETIE



Familia KBS - Montaje tipo Riel



Familia AUB6C
Montaje tipo Riel



Familia AUB12
Montaje tipo plug in - Enchufable



TRANSFORMADORES EN ACEITE

CLASE TERMICA E (UL - IEC)
5kVA - 100kVA MONOFÁSICO
10kVA - 2000kVA TRIFÁSICO

- Material de alta calidad
- Normas IEC 60076 - Certificación ISO 9001 - Certificación RETIE.
- NTC 818 NTC 819 ANSI C57.12
- La pintura de los transformadores es resistente a climas extremos, humedad y agentes corrosivos.
- Válvula inyección de nitrógeno para presión constante
- Fáciles de instalar y mantener
- Aislamiento confiable.





TRANSFORMADORES DE POTENCIA

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS
CON UNA POTENCIA DE 5MVA - 40MVA
VOLTAJE 69.000V

BAJO PEDIDO



TRANSFORMADORES TIPO PAD MOUNTED O PEDESTAL 10kVA - 1000 kVA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

BAJO PEDIDO

CHINT T&D

CELDAS MV SERIE **NG7-TIPO GIS** (AISLADAS EN GAS SF6)

Celdas MV del tipo modular para ensambles en configuraciones (SwitchGear) Según las necesidades de los proyectos. Disponibles para Aplicaciones Primarias o Secundarias.

Tipo: Metal Enclosed

CELDA DE REMONTE DE CABLES: NG7-D
CELDA DE ENTRADA O SALIDA: NG7-C
CELDA DE PROTECCIÓN - FUSIBLES: NG7-F
(MOTORIZADO SEGUN REFERENCIA)
CELDA DE INTERRUPTOR: NG7-V
(MOTORIZADO SEGUN REFERENCIA)
CELDA DE MEDIDA: NG7-M / CELDA DUPLEX: NG7-DF
CELDA TRIPLEX: NG7-CCF





Switch to Quality!

SELECTORES PARA DC Y AC

MERZ tiene para ti una amplia variedad de interruptores y conmutadores de levas, reconocidos por su:

- Diseño compacto - Alta fiabilidad
- Versatilidad para múltiples aplicaciones en todo el mundo

Con más de 60 años de trayectoria, estos productos combinan innovación y experiencia alemana, garantizando soluciones seguras y eficientes para el sector industrial.

SELECTOR PARA APLICACIONES EN AC



SELECTOR MANUAL PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS



tbloc

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN

Permiten una derivación eléctrica segura y eficiente, facilitando la conexión de conductores de diferentes calibres, cuentan con una tapa protectora que garantiza mayor seguridad.




BORNERAS DE PASO SERIE TBL FIJACIÓN SEGURA

El elemento de conexión (horquilla) en la bornera está hecho de acero reforzado, como en el tornillo. Debido a lo anterior, al apretarse el tornillo, la fuerza aplicada crea un mecanismo de bloqueo que ofrece conexiones seguras y duraderas.

BORNERAS DE PASO SERIE NTB CONEXIÓN POR TORNILLO

La conexión de tipo tornillo es el método clásico de conexión de borneras. El sistema reforzado brinda conexiones resistentes y seguras para usos a largo plazo.

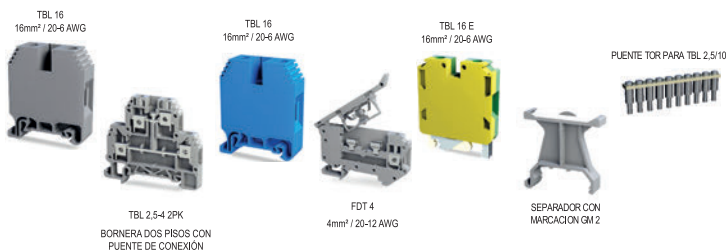


BORNERAS DE PASO SERIE NTB CONEXIÓN POR TORNILLO

La conexión de tipo tornillo es el método clásico de conexión de borneras. El sistema reforzado brinda conexiones resistentes y seguras para usos a largo plazo.




BORNERAS ALTA CORRIENTE SERIE TBB TIPO TORNILLO

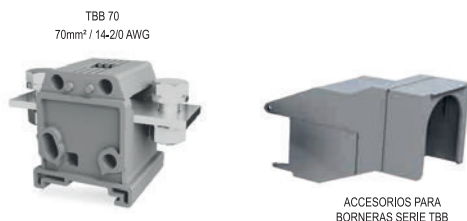

BORNERAS DE PASO SERIE PFT TIPO PUSH-IN

Los bornes tipo push-in de Tbloc permiten conexiones rápidas evitando el uso de herramientas. Con esta tecnología, los conductores sólidos (Solo deben estar pelados) y los conductores flexibles (con terminal de conexión) pueden conectarse fácilmente. Los botones rojos en la parte superior de la bornera permiten una sencilla desconexión y evitan el contacto de las partes conductoras de la pieza. Este tipo de conexiones es resistente a vibraciones, por lo que puede usarse de forma segura en múltiples tipos de aplicaciones.



RIEL RANURADO Y GALVANIZADO



MCCB INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA

NEXT NXM

PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA HASTA 690VAC 2 Y 3 POLOS

Los interruptores automáticos en caja moldeada (MCCB) de Chint representan una solución integral y confiable para la protección de instalaciones eléctricas industriales. Su combinación de alta capacidad de corte, adaptabilidad, facilidad de integración y cumplimiento normativo los convierte en la opción preferida para ingenieros y responsables de mantenimiento que buscan maximizar la seguridad, la eficiencia y la continuidad de sus operaciones.

En la gama Chint, los MCCB ofrecen intensidades nominales que van desde 125 A hasta 1600 A, permitiendo su adaptación a diferentes necesidades y escalas de instalación. El poder de corte, por su parte, indica la máxima corriente de cortocircuito que el dispositivo puede interrumpir de forma segura.



TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

ATS NEXT NXZM



Un Interruptor de Transferencia Automático (ATS) es un instrumento inteligente controlado por microprocesador que, como su nombre indica, cambia de una fuente de alimentación a otra para un suministro continuo de energía. Esto garantiza que sus equipos eléctricos no se apaguen ante un corte de electricidad en su zona.

Encontrará una amplia gama de paneles ATS en el mercado. Sin embargo, el que elija instalar deberá ser adecuado para sus necesidades energéticas diarias.

Cabe destacar que el dispositivo se controla mediante un controlador automático específico. Por ello, puede funcionar sin intervención humana. Sin embargo, solo funcionará si lo instala y programa correctamente personal cualificado o personas con conocimientos.

80A - 125A - 250A - 315A - 350A - 400A - 500A - 630A - 800A

CHINT

DISYUNTOR TIPO AIRE NA8

3 P, SISTEMA CON ACCIONAMIENTO
MOTORIZADO TENSIÓN 220VAC



ACB - DISYUNTOR
AUTOMÁTICOS CON CORTE AL
AIRE HASTA 1000 VAC

Potencia, protección y
conectividad inteligente para tus
proyectos eléctricos más
exigentes. Ideal para aplicaciones
en construcción, industria y
energía solar.

Tecnología inteligente integrada -
Controlador inteligente con
tecnología NFC

Aplicaciones recomendadas:
Tableros principales de
distribución eléctrica en edificios,
plantas industriales y sistemas de
distribución, servicios públicos de
energía, entre otras

Norma:	IEC/EN 60947-2
Tipo:	ALTO VOLTAJE HU
Tensión (Ue)(Vac):	800...1000
Tensión (Uimp)(kV)	12
Icu:	100% Ics
Unidad de disparo:	Controlador H Display LCD

INTERRUPTORES NM8N HVS TM 3P HASTA 1150 VAC

- El nuevo modelo HV de la serie NM8N está especialmente desarrollado para trabajar en sistemas eléctricos de alto voltaje, con tensiones de trabajo hasta 1150Vac.

- Capacidad de interrumpir cargas eléctricas en un amplio rango de temperaturas (-40°C...+70°C) con poco decalaje.

- Destaca su elevado poder de corte a elevadas tensiones, lo que garantiza la ruptura de corrientes de cortocircuitos de manera efectiva durante la etapa de conexión a red.

- Disponible en dos tamaños diferentes con corriente nominal desde 63A hasta 630A.

63 A - 80 A - 100 A - 125 A - 160 A - 180 A
225 A - 250 A - 315 A - 500 A - 630 A

Protección Termomagnética





FINAL DE CARRERA YBLX-K3



**UNIDADES DE MANDO
Y SEÑALIZACIÓN,
PILOTOS**

DISYUNTOR DE POTENCIA CON CORTE AL AIRE **NXA**

**ACB - DISYUNTOR POTENCIA CON
CORTE AL AIRE HASTA 690VAC**

Es un interruptor diseñado para garantizar la protección, seccionamiento y control de sistemas de distribución eléctrica en baja tensión, con capacidades de corriente nominal desde 630 A hasta 4000 A.

Diseño robusto y modular para aplicaciones industriales, comerciales, y centros de infraestructura crítica, donde se requiere alta confiabilidad y seguridad.

Tamaño de bastidor (A): 1600, 2000, 3200, 4000.

Capacidad de corte: N
Número de polos: 3P



Norma:	IEC/EN 60947-2
Tipo de instalación:	FIJO
Tensión (Ue) (Vac):	380/440/690
Tensión (Ui) (V):	1000
Tensión (Uimp) (kV):	12
Tensión motor (Vac):	220
Unidad de disparo:	TIPO M

MÉRNÖK
ELECTRIC

Famatel®

F CHINT

 **ECUATRAN**


CITEL

PCE  **MERZ**

tbloc

ersoy *PANO*
Electrical Enclosures

invvt

www.isc.net.co

Linkedin e Instagram: @iscsas

Servicio al Cliente:

Calle 11 Sur #50-174 - 604 444 4728

+573216465461 / +573202610359

serviciocliente@isc.net.co / serviciocliente1@isc.net.co

Medellín - Antioquia

Representantes en todo Colombia

Conéctate con tu asesor y crece con nosotros
¡Agenda tu asesoría y lleva la empresa a otro nivel!