




DSDT16



- ✦ Terminal de tornillo en «V» para DS
- ✦ Conexión mejorada para mayor eficacia
- ✦ Para 2 conductores de 35 mm² máx.
- ✦ Adaptado a las gamas de protección DAC/DS

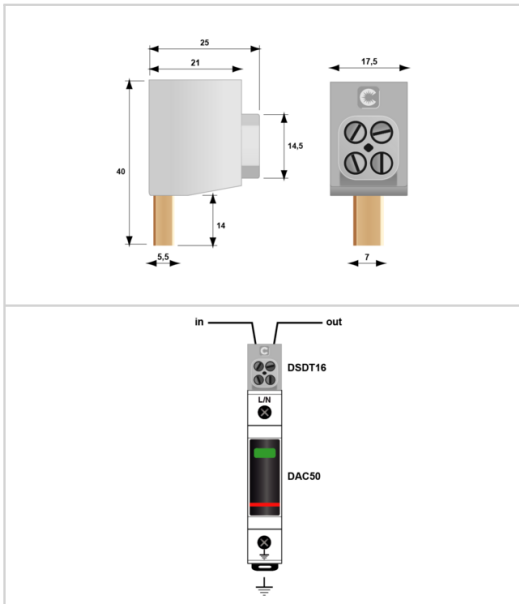

Características mecánicas

Montaje	en borna de DPS DAC/DS
Material plástico	Policarbonato UL94V0
Dimensiones	Ver esquema
Contact	Latón
Sección mini-maxi de conexión	2.5 - 35 mm ² (13-5 AWG)
Peso	0.042 kg
Código	
400102	

